


# THULICA AB

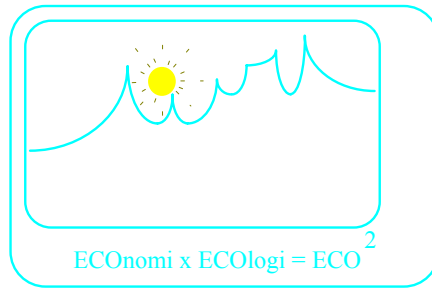

## Referensobjekt ECO<sup>2</sup>TEX produkter och system

<b>Objekt</b> Västkustbanan Väröbacka – Tångaberget Entreprenad Väröbacka	<b>Byggherre</b> Banverket Västra regionen  <b>Kontaktman</b> Projektledare Lennart Nord
<b>Projektör</b> VVB VIAK Göteborg	<b>Entreprenör</b> Vägverket Produktion Göteborg
<b>Kontaktman</b> Dan Blomberg	<b>Kontaktman</b> Patrik Ahlqvist 0706 881155
<b>Leveransperiod</b>	Våren 1998
<b>Produkter</b>  KH-06, marktäckning av hampa/lin som Ogräshinder och fukthållande effekt i Planteringsytor	<b>Övrigt</b>

### Projektbeskrivning – Problem - Problemlösning

Av beställaren antagen åtgärd i planteringsytor var sandtäckning i för att förhindra rotogräsetablering. Skötsel genom mekanisk rensning av ogräs är anbefalld under objektets garantitid.

I del av ytorna lades marktäckning av hampa/lin ut – KH-06 – varpå sandtäckning utfördes för att estetiskt ej avvika från övriga områden.

Utläggning och plantering sker i början av april –98.

Uppföljning sker av skillnader mellan ytor. Det konstateras och dokumenteras (i juni) stor skillnad i ogrästtillväxt – där ytor med KH-06 visar mycket liten tillväxt. Därmed minskas skötsel och underhållskostnader samtidigt som konkurrens om näring i planteringsytan minskas till fördel för planterade växter.

Produkten är av naturmaterial och avses att nedbrytas efter sin tekniska livslängd. Normalt läggs mattan ”på topp” i planteringsytan. Nedgrävning ökar nedbrytningshastigheten. Med sandtäckning (barktäckning rekommenderas ej) på produkten uppnås kortsiktig positiv effekt samtidigt som estetiska värderingar tillfredsställes.

Bildmaterial på omstående sida.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss per brev, telefon eller telefax. (REFOBJ11)

Adress/Address  
Box 5250  
Olof Wijksgatan 4  
S-402 24 GÖTEBORG  
Sweden

Telefon/Phone  
Nat. 031-180801  
Int. +46 31 180801

Telex  
20018 bildt s

Telefax  
Nat. 031-180819  
Int. +46 31 180819

Bankgiro  
5741-3528

Postgiro  
79 43 51 - 7



**Utläggning, april 1998**



**KH-06 + sand-täckning, juni 1998**



**Enbart sand-täckning, juni 1998**

**Patrik Ahlqvist, arbetsledare hos Vägverket Produktion, Göteborg**  
” - Skillnaden mellan KH-06 + sand och ytor med enbart sand är uppenbar och tydlig, vilket för oss som entreprenör minimerat behov av normal ogrärensning i KH-06-ytan under försommaren. Således minskar kostnader för ogrärensning vid plantor och ytan i allmänhet, som alltid måste ske, och därmed våra totala skötselkostnader under garantitiden.”